

ecobit

Einwandiges Edelstahl-System



ecobit - Einwandiges Edelstahl-System

Abgasleitung, Unter- & Überdruck*-Betrieb, feuchteunempfindlich

Das ecobit System ist seit vielen Jahren für alle Heizungs- und Schornsteinbauer das Schornstein-Sanierungssystem der ersten Wahl. Seine bewährte, ausgereifte Technik, die einfache, schnelle und saubere Montage und nicht zuletzt die sehr hohe Qualität der Bauteile machen es so beliebt.

Das System aus hochwertigem Edelstahl wird hauptsächlich zur Sanierung für bestehende Hausschornsteine verwendet. Doch auch im Neubau ist das einfache Stecksystem in Kombination mit dem neuen isypor Schachtsystem immer öfter gefragt.

Das ecobit System ist speziell für kondensierende Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb entwickelt worden. Es besteht aus dem korrosionsbeständigen Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4404 und bietet so konstruktiven Schutz gegen aggressive Säuren in den Abgasen.

Aber auch Festbrennstofffeuerstätten können im Unterdruckbetrieb an das ecobit System angeschlossen werden. Durch die Vielzahl der verfügbaren Elemente und Zubehörteile kann das ecobit System perfekt an jede Einbausituation angepasst werden.


So ist es ein echtes Universalsystem und bietet dem Bauherrn vor allem eins - Sicherheit für viele Jahre.

Vorteile

- Für Öl- und Gas-Feuerstätten geeignet
- Für Unter- und Überdruckbetrieb
- Festbrennstoffe im Unterdruckbetrieb
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas
- Für raumluftabhängige u. raumluftunabhängige Betriebsweise geeignet (Gleich- & Gegenstrombetrieb)
- Durchgehend stumpfnahtgeschweißt
- Passgenaue Elemente mit Steckmuffenverbindung
- umfangreiches Bauteilsortiment
- Geringer Platzbedarf und geringes Gewicht
- einfache und problemlose Montage
- Keine Schweißarbeiten auf der Baustelle
- Sofort betriebsbereit
- ideal mit isypor-Schachtsystem



Grundlegende Systemelemente

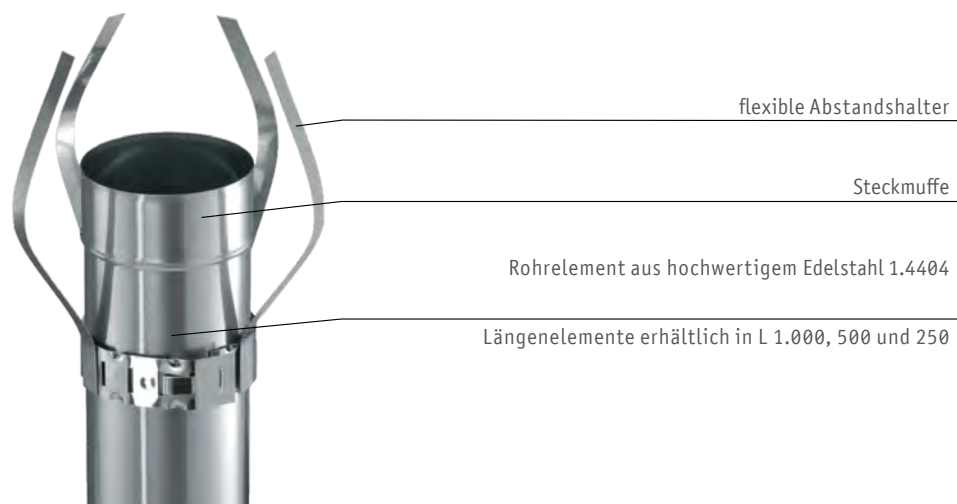

Technische Daten

Material	Werkstoff Nr.: 1.4404
Materialstärke	DN 80 bis DN 350 mm = Wandstärke 0,6 mm ab DN 140 mm alternativ 1,0 mm DN 400 bis DN 700 mm = Wandstärke 1,0 mm
Wärmeleitzahl	15 W/mK
Betriebsweise	Unterdruck, Überdruck, trocken und feucht
Brennstoff	Öl, Gas (feucht), Festbrennstoff (trocken)
Abgastemperatur	bis 600 °C trocken (Festbrennstoff) bzw. feucht (Öl, Gas)
Überdruckbetrieb	Bei Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen Abgastemperatur von 200° C wird eine spezielle Lippen-dichtung in die ecobit System-Steckverbindung eingelegt.
Verbindungsleitungen	Das ecobit System eignet sich auch hervorragend für die Verbindungsleitung vom Schornstein zur Feuerstätte. Hierfür steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung. Zur Sicherung der einzelnen Rohrelemente dient ein speziell ausgeführtes Klemmband.
LAS	Das ecobit System kann auch für Be- und Entlüftungsanlagen eingesetzt werden.

Das System zur Schornsteinsanierung

ecobit - leistungsstark, langlebig, D3G / W20



Mit dem ecobit Schornstein - Sanierungssystem ist Ihre Immobilie schnell auf dem neuesten Stand der Technik und von aussen sieht man fast nichts.

Mit dem ecobit System können Sie Ihren alten Schornstein weiter verwenden

Vor der Wahl eines Heizsystems sollten Sie die verschiedenen in Frage kommenden Systeme hinsichtlich der einmaligen Investitionskosten und der tatsächlich laufenden Energie- und Betriebskosten gründlich miteinander vergleichen. Welches Heizsystem sich im Einzelfall als das Effizienteste darstellt, hängt unter anderem von der richtigen Dimensionierung der Anlage ab. Moderne Heizungsanlagen und Kaminöfen helfen dabei, Heizkosten zu senken, den Energieverbrauch zu reduzieren, die Umwelt und die eigene Brieftasche zu schonen. Außerdem können Sie durch die richtige Modernisierung der Heizungsanlage den Wert Ihrer Immobilie steigern.

Es gibt also viele Gründe über eine neue Heizungsanlage nachzudenken. Doch kann man eine moderne Heizung an den alten Schornstein anschließen? Nein!

Die ursprünglichen, einschaligen, gemauerten Hausschornsteine sind heute längst überholt. Moderne Kaminöfen und Heizungsanlagen benötigen für den optimalen Betrieb eine genau definierte Abgasleitung. Nur so arbeiten sie kostensparend und umweltfreundlich. Darüber hinaus sind die Abgas-Temperaturen der modernen energieeffizienten Heizkessel so niedrig, dass Ablagerungen, Kondenswasser und aggressive Säuren im Schornstein entstehen. Ein alter Schornstein wäre diesem Angriff nicht gewachsen. In kürzester Zeit würde er zerfallen, undicht werden und die Feuchtigkeit würde bis in die Wohnräume vordringen. Das nennt man „Versottung“. Ein undichter Schornstein erfüllt nicht mehr seine Aufgabe, er zerstört langsam die Bausubstanz und gefährdet die Bewohner.

Doch auch alte, gemauerte Hausschornsteine kann man heute mit dem richtigen System einfach und kostengünstig sanieren. So verhindern Sie Schäden an



Schornsteinsanierung: Schnell, sicher und absolut sauber



Langfristige und sichere Lösungen für Sie und Ihre Familie



Versottung - hier droht Gefahr für die Hausbewohner



Mod. Heizungen stellen hohe Ansprüche an den Schornstein

Ihrem Haus und unnötige Folgekosten. Bei der Wahl einer neuen Heizung will also vieles bedacht werden. Sicher haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, dass der neue Heizkessel Energie spart, die Umwelt schont, einfach zu bedienen ist, dass er zuverlässig und sicher ist. Wenn Sie sich für ein Modell entschieden haben, wollen Sie wahrscheinlich nur eines - möglichst lange Ruhe.

Ein AGT Schornstein gibt Ihnen die Sicherheit

die Sie suchen - mit 10 Jahren Garantie. Die modernen Schornstein- und Sanierungssysteme der AGT berücksichtigen dabei bereits heutige und zukünftige Anforderungen energiesparender Heizungsanlagen.

Wer an eine Schornsteinsanierung denkt, befürchtet Staub, Schmutz und eine lange Bauzeit. Die AGT, einer der führenden Schornstein-Spezialisten, hat auch dafür die perfekte Lösung.

Die Installation des ecobit Sanierungssystems erfolgt ohne großen Aufwand, schnell, sicher und absolut sauber. Der alte,

gemauerte Hausschornstein bleibt, sofern er statisch noch in Ordnung ist, einfach stehen. Die Räume, durch die der alte Schornstein führt, werden nicht durch die Sanierungsmaßnahmen beeinträchtigt.

Denn alle Schmutz verursachenden Arbeiten werden vom Dach aus durch den alten Schornsteinschacht ausgeführt, so dass in den Wohnräumen kein Staub und Schmutz entstehen kann. Mit modernen Aufzügen, Gerüsten und (je nach System) Hebewerkzeugen werden die neuen Systembauteile vom Dach aus in den alten Schornsteinschacht eingeführt und sind später auch von außen nicht mehr sichtbar.

Die Außenansicht Ihrer Immobilie wird also nicht verändert. Für verzogene Schornsteine stehen spezielle flexible Elemente und Formteile zur Verfügung. Da alle Arbeiten von außen ausgeführt werden, bleiben auch Lärm und Schmutz draußen! Wenn Sie es hinterher nicht besser wüssten, könnten Sie glauben, es sei nichts passiert.

ecobit - Leistungen & Features


Abgasleitung, Unter- & Überdruck*-Betrieb, feuchteunempfindlich

Einschaliger Aufbau mit Abstandshaltern	Das AGT ecobit System ist ein einschaliges Sanierungssystem aus hochwertigem Edelstahl, mit Steckmuffenverbindung u. flexiblen Abstandshaltern.
Rohrelemente	Die Rohrelemente sind durchgehend stumpfnahgeschweißt und werden aus Edelstahl (Werkst.-Nr. 1.4404) in folgenden Wandstärken gefertigt: 0,6 mm bis Ø 400 mm; 1,0 mm ab Ø 450 mm. Rohrelemente lieferbar in : 950 mm, 450 mm, 200 mm (Nutzlänge). Schutz gegen Korrosion u. gegen Rußbrand.
Dichtringe für Überdruckbetrieb	Für den Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer Abgastemperatur von max. 200°C, stehen für die lichten Ø 80 bis 350 mm folgende Dichtringe mit Lippendichtung zur Verfügung: Für Gasfeuerung Dichtringe aus Silikon, für Ölfeuerung Dichtringe aus Viton. Für Ø 400 bis 700 mm sind Dichtringe aus Silikon lieferbar.
Sichere Verbindungen	Das Kupplungssystem mit Steckmuffen sorgt für eine schnelle und sichere Verbindung der Rohrelemente.
Optional: Wärmedämmung als Dämmrohr	Die optionalen Dämmrohre bestehen aus einer hochwertigen Mineralfaser-Dämmschicht [Stärke 20 mm bis Ø 200, Stärke = 25 mm, ab Ø 230].
Abstandshalter	Flexible Abstandshalter werden n. Bedarf an den Rohrelementen befestigt [Abstand max. 5,0 m]. Automatische Zentrierung der Rohrsäule im Schornstein.
Kondensatschale mit Ablaufrohr	Kondensatschale dient als Fußteil für die Rohrsäule u. wird als unterstes Bauteil versetzt. An das Ablaufrohr für Kondensat kann ein Siphon oder ein Neutralisationsgerät [NeutraBox] angeschlossen werden. Der Kondensatablauf zur Hausentwässerung muss bauseits angeschlossen werden.
Systembaupakete	Die Komplett-Schornsteine erleichtern Ihnen die Schornsteinmontage: Der Komplett-Schornstein enthält alle zur Montage notwendigen Elemente. Daher entfällt das Zusammenstellen im Lager oder lästige Wartezeiten, weil wichtige Teile des Schornsteins fehlen.
Ovale Rohrelemente	Für rechteckige Schornstein-Querschnitte stehen ovale Rohrelemente, inkl. der Übergänge (rund-oval, oval-rund) zur Verfügung.
Flexible Rohre	Für Schornsteinverzüge sind flexible Rohre, inkl. der erforderlichen Adapter, lieferbar.
Schnelle Installation	Die Montage des ecobit Systems kann vom Aufstellraum der Feuerstätte und vom Dach aus erfolgen. Das einfache Stecksystem und umfangreiches Zubehör ermöglichen eine schnelle Installation und die sofortige Einsatzbereitschaft der Anlage.
Auch für Verbindungsleitungen	Das ecobit System eignet sich auch hervorragend für die Verbindungsleitung vom Schornstein zur Feuerstätte. Hierfür steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung. Zur Sicherung der einzelnen Rohrelemente dient ein speziell ausgeführtes Klemmband.
Auch für LAS	Das ecobit System kann auch für Be- und Entlüftungsanlagen eingesetzt werden.

ecobit - Elemente

Alle verfügbaren Teile in der Übersicht

1	KS	Kondensatschale mit Ablauf
2	P	Prüföffnung für Unter- oder Überdruck
3	R	Reinigungskasten
4	PD	Prüfdeckel für Unterdruck
5	PDD	Prüfdeckel für Überdruck
6	ZL	Zuluftgitter für Hinterlüftung
7	ZT	Zulufttür aus Edelstahl, für Hinterlüftung
8	RT	Reinigungstür aus Edelstahl, gasdicht
9	MR	Montagerahmen 150 für Putztür und Zulufttür
10	RT	Reinigungstür aus Edelstahl, mit Stützen
11	VSR	Verlängerung für Schieberahmen
12	BB	Blend-Blech
13	T	T-Stück für Anschluss
14	B85	Bogen 85° mit Stützfuß
15	T90	T-Stück für Rauchrohranschluss RA 90°
16	T45	T-Stück für Rauchrohranschluss RA 45°
17	S	Stützen auf T-Stück / Anschluss glatt
18	FV	Doppelwandfutter für T-Stück, kürzbar
19	FS	Futter für Stahlrohr Doppelwandfutter lose
20	L100	Rohrelement 1.000
21	L50	Rohrelement 500
22	L25	Rohrelement 250
23	AE	Ablass-Element
24	B15	Bogen 15°
25	B30	Bogen 30°
26	AE50	Ablasselement 50
27	AH	Abstandshalter
28	RS	Rohr-Schelle für oberes RE
29	MAD	Mündungsabschluss für Dehnfugenblech
30	MAH	Mündungsabschluss f. Hinterlüftung
31	MK	Mündungskonus
32	RH	Regenhaube

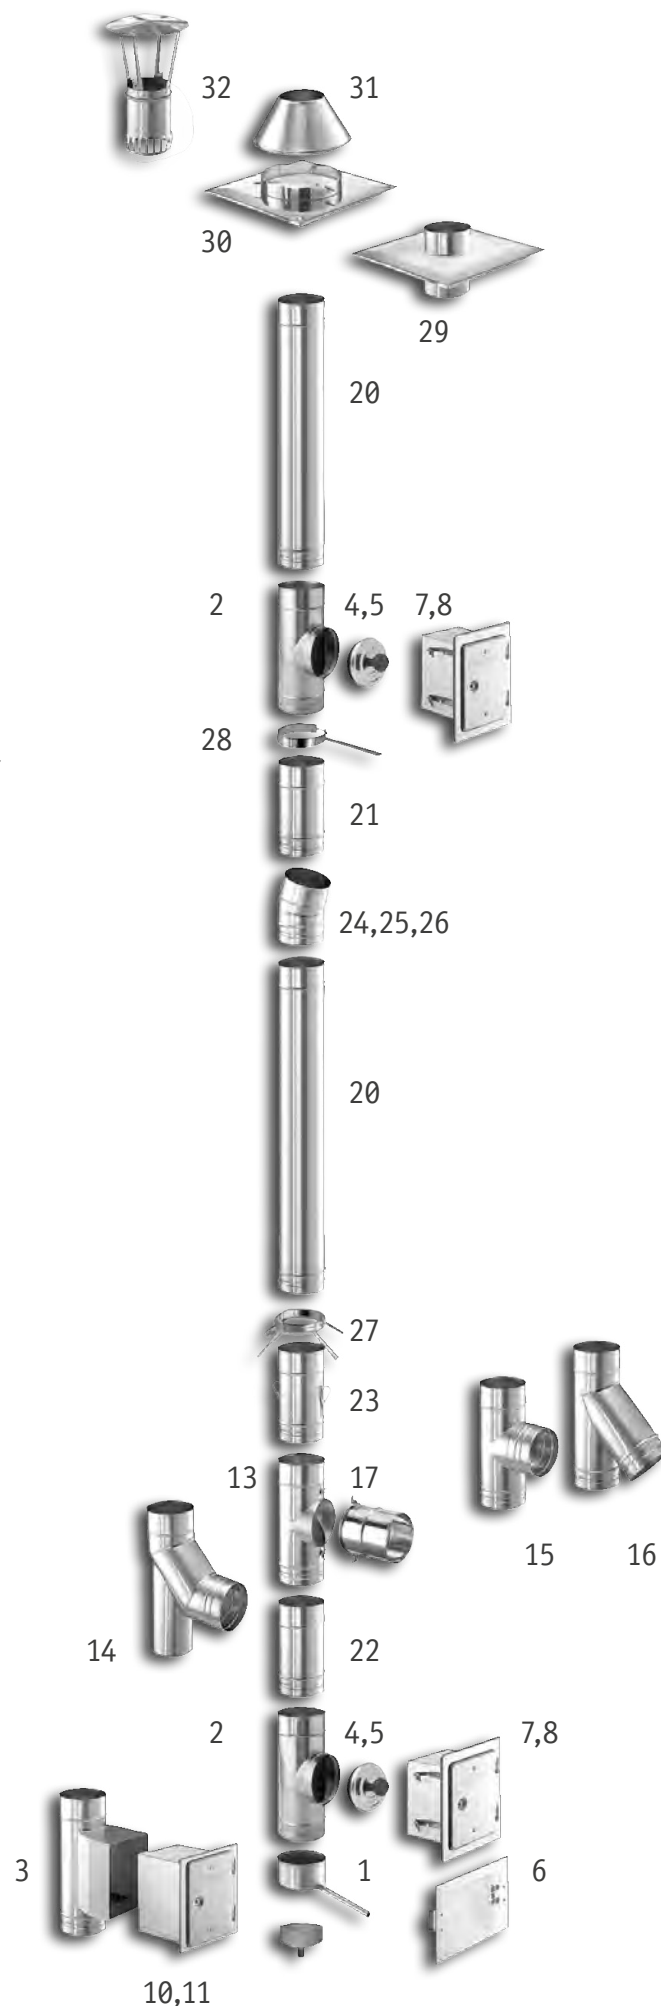

ecobit - praktisch im neuen Grundpaket

Drei Meter Grundpaket plus ergänzendes Zubehör

Alle AGT Schornsteinsysteme sind jetzt im neuen 3m Grundpaket erhältlich. Jedes Grundpaket enthält jeweils alle erforderlichen Bauteile für eine Montagehöhe von ca. drei Metern. Für größere Anlagen bestellen Sie einfach die entsprechenden Erweiterungen aus dem ergänzenden Zubehör. Das ist einfach, praktisch und erleichtert Ihnen die Bestellung. Selbstverständlich liefern wir Ihren Komplettschornstein mit allen zur Montage notwendigen Elementen auf Wunsch fix und fertig zusammengestellt an die

Baustelle. So entfällt das Kommissionieren im Lager oder lästige Wartezeiten, weil wichtige Teile des Schornsteins fehlen.

Inhalt der Pakete: Kondensatschale, Reinigung mit Prüfdeckel, T-Stück 90°, Übergang Stutzen mit verstellbarem DW Futter, 1Stk. Längenelement L100, Mündungsabschluss, Abstandshalter

ecobit 3 Meter Grundpakete

Zum Einbau in einen Schornstein zur Sanierung oder im Neubau in einen isypor L90 Schacht

Komplettbausatz mit allen erforderlichen Formteilen für eine Anlagenhöhe von ca. 3 m

Je nach Paket mit einem Reinigungselement [R] und T-Stück [T] als Feuerungsanschluss.

Den Übergang zur Feuerstätte auf die jeweilige Anlagensituation anpassen und dazu bestellen.

		Ø100 mm	Ø130 mm	Ø150 mm	Ø180 mm
ecobit 3 Meter Grundpaket	Art.-Nr.	10	13	15	18
3 Meter Grundpaket für Öl & Gas; runde Prüföffnung, hinterlüftet	e xx -3	367,40	408,50	443,90	531,10
3 Meter Grundpaket für Festbrennstoffe; eckige Prüföffnung mit Dehn-Fugen-Abschluss	e xx-3HT	---	353,80	389,70	474,30

Zubehör & Erweiterung - bis zur gewünschten Höhe	Art.-Nr.	10	13	15	18
--	----------	----	----	----	----

Feuerstättenanschluss

Stutzen auf T-Stück, Anschluss von EW	e xx S	36,00	40,00	44,00	51,00
Futterrohr; Doppelwandfutter, kürzbar	e xx FV	41,00	46,00	52,00	56,00
Futterrohr für Ofenrohr	e xx FO	19,00	21,00	22,00	23,00

Längen

Längenelement L1.000	e xx L100	47,00	57,00	64,00	75,00
Längenelement L500	e xx L50	28,00	34,00	39,00	46,00
Längenelement L250	e xx L25	19,00	23,00	25,00	30,00
Ablasselement L250	e xx AE	31,00	37,00	40,00	47,00
Abstandhalter Schnellverschuß	e xx AH	21,00	21,00	21,00	27,00
Isolier-Schale L1.000	e xx IS	17,00	21,00	24,00	30,00

Mündung

Regen-Haube	e xx RH	44,00	51,00	52,10	56,70
Regen-Kragen	e xx RK	27,00	30,00	31,00	34,00

		Ø80 mm	Ø100 mm	Ø113 mm	Ø120 mm	Ø130 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
Schornsteinsohle	Art.-Nr.	8	10	11	12	13	15	18	20
Kondensatschale mit Ablauf seitlich	e xx KS	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	45,00	50,00
Kondensatschale mit Ablauf unten	e xx KSU	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	45,00	50,00
Fußteil für Kondensatschale	e xx FT	45,00	46,00	48,00	51,00	52,00	54,00	59,00	60,00
Reinigungs- & Prüfföffnung		8	10	11	12	13	15	18	20
Prüfföffnung Universal	e xx P	59,00	60,00	62,00	64,00	65,00	81,00	101,00	108,00
Prüfdeckel NT Druckdicht	e xx PDD	33,00	35,00	35,00	37,00	38,00	36,80	39,00	47,00
Prüfdeckel FU (bis 400°) Unterdruck	e xx PD	31,00	32,00	32,00	32,00	34,00	35,00	35,00	49,00
Reinigungselement (Kastenform)	e xx R	---	---	71,00	75,00	79,00	91,00	103,00	113,00
Feuerstättenanschluss		8	10	11	12	13	15	18	20
T-Stück, Reinigung gegenüber, flach	e xx TP	---	---	---	---	104,00	110,00	124,00	128,00
T-Stück, Universalstutzen UNI-V	e xx T	59,00	60,00	62,00	64,00	65,00	75,00	101,00	108,00
Stutzen auf T-Stück, Anschluss von EW	e xx TS	---	36,00	37,00	38,00	40,00	44,00	51,00	59,00
T-Stück mit Futter isy (Übergang Muffe)	e xx TF	---	---	---	---	115,00	122,00	135,00	143,00
Futterrohr; Doppelwandfutter, kürzbar	e xx FV	---	41,00	43,00	43,00	46,00	52,00	56,00	61,00
T-Stück 90° fest mit Stutzen	e xx T90	67,00	69,00	71,00	74,00	76,00	88,00	108,00	125,00
T-Stück 45° fest mit Stutzen	e xx T45	86,00	90,00	94,00	100,00	107,00	123,00	148,00	164,00
Futterrohr für Stahl-Edelstahl	e xx FS	17,00	17,00	19,00	---	21,00	22,00	23,00	24,00
Futterrohr für Ofenrohr	e xx FO	18,00	19,00	20,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00
Längenelemente		8	10	11	12	13	15	18	20
Längenelement L1.000	e xx L100	44,00	47,00	50,00	54,00	57,00	64,00	75,00	83,00
Längenelement L1.000 Doppelmuffe	e xx L2M100	46,00	47,00	49,00	54,00	58,00	66,00	77,00	83,00
Längenelement L500	e xx L50	27,00	28,00	30,00	32,00	34,00	39,00	46,00	50,00
Längenelement L250	e xx L25	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	25,00	30,00	33,00
Ablasselement L250	e xx AE	30,00	31,00	35,00	35,00	37,00	40,00	47,00	51,00
Abstandhalter Schnellverschluß	e xx AH	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	27,00	27,00
Isolier-Schale L1.000	e xx IS	15,00	17,00	18,00	20,00	21,00	24,00	30,00	31,00
Schornsteinkopf		8	10	11	12	13	15	18	20
Mündungsabschluss Dehnfugenblech 2-teilig	e xx MAD	50,00	50,00	52,00	53,00	55,00	56,00	76,00	80,00
Mündungsabschluss zur Hinterlüftung	e xx MA	53,00	53,00	53,00	53,00	60,00	60,00	80,00	80,00
Mündungskonus zur Hinterlüftung	e xx MK	41,00	43,00	43,00	45,00	55,00	63,00	71,00	77,00
Regenhaube	e xx RH	42,00	44,00	46,00	48,00	51,00	52,10	56,70	59,50
Regenhaube Anti-Splash	e xx RH-AS	121,00	124,00	132,00	138,00	146,00	164,00	171,00	181,00
Regenhaube Anti-Splash mit Funkenschutz	e xx RH-ASF	147,00	151,00	154,00	155,00	162,00	178,00	199,00	211,00
Regenkragen	e xx RK	26,00	27,00	29,00	29,00	30,00	31,00	34,00	38,00
Schornsteinkopf - Verlängerung rund	e xx SVR	99,00	101,00	102,00	105,00	107,00	117,00	129,00	136,00
Schornsteinkopf - Verlängerung quadr.	e xx SVQ	129,00	139,00	149,00	159,00	169,00	179,00	189,00	199,00
Schornsteinkopf - Verlängerung Sonder	e xx SV-S	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
Ovale Rohrelemente mit Zubehör		8	10	11	12	13	15	18	20
Längenelement 1.000 Oval	e xx L0100	---	---	55,00	---	62,00	70,00	89,00	97,00
Längenelement 500 Oval	e xx L050	---	---	34,00	---	38,00	42,00	53,00	59,00
Längenelement 250 Oval	e xx L025	---	---	22,00	---	25,00	27,00	39,00	43,00
Ablasselement 250 Oval	e xx AEO	---	---	34,00	---	39,00	43,00	61,00	66,00
Übergang Rundstutzen auf Oval	e xx URO	---	---	33,00	---	35,00	37,00	50,00	54,00
Übergang Oval auf Rundmuffe	e xx UOR	---	---	33,00	---	35,00	37,00	50,00	54,00
Formteile +17% auf Standardteile	siehe oben	+17%	+17%	+17%	+17%	+17%	+17%	+17%	+17%
Flexibles Einsatzrohr		8	10	11	12	13	15	18	20
Flexrohr je lfdmtr.	e xx LF	32,00	36,00	39,00	40,00	42,00	51,00	61,00	66,00
Übergang rund nach flex	e xx URF	55,00	57,00	58,00	58,00	60,00	61,00	62,00	65,00
Übergang flex nach rund	e xx UFR	55,00	57,00	58,00	58,00	60,00	61,00	62,00	65,00
Übergang flex nach flex	e xx UFF	73,00	76,00	78,00	80,00	81,00	86,00	100,00	102,00
Mauerschelle Flexrohr	e xx MF	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	48,00

[illegible]

ecobit - flex aus flexiblen Edelstahlrohren

Die perfekte Ergänzung zum ecobit System für gezogene oder geschleifte Schornsteine

Das ecobit flex System ist wie das ecobit System aus hochwertigem Edelstahl gebaut und bietet so einen sehr guten konstruktiven Schutz gegen aggressive Säuren der Abgase. Es ist aus der Praxis heraus speziell für die Sanierung von bestehenden Hausschornsteinen konzipiert. Hier kommt häufig ein so genannter Schornsteinverzug vor.

Ohne ein flexibles Schornsteinsystem müsste der Verzug individuell angefertigt werden. Durch den Einsatz der flexiblen ecobit Rohre können Sie auch solche Herausforderungen schnell vor Ort meistern. Das ecobit flex System kann einfach mit allen Bauteilen des ecobit Systems kombiniert werden. So kann der Schornstein später sowohl im Unter- wie auch im Überdruckbetrieb verwendet werden. Das System ist daher auch geeignet für Öl- und Gasfeuerstätten. Darüber hinaus können an das System auch Festbrennstofffeuerstätten im Unterdruck angeschlossen werden.

Bei Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen Abgastemperatur von 200° C wird eine spezielle Lippendichtung in die ecobit System-Steckverbindung eingelegt. Für die Verbindungsleitung zwischen Feuerstätte und Schornstein empfehlen wir den Einsatz von korrosionsbeständigem Edelstahl.

Die Verbindungsleitung kann sowohl mit doppelwandigen Formteilen der isobit Reihe, als auch mit einwandigen Formteilen aus dem ecobit System erstellt werden. Die Formteile entnehmen Sie bitte dieser Preisliste ab Seite 16. Für doppelwandige Verbindungsleitungen verwenden Sie bitte das isobit System.



		Ø80 mm	Ø100 mm	Ø113 mm	Ø120 mm	Ø130 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
Flexibles Einsatzrohr	Art.-Nr.	8	10	11	12	13	15	18	20
Flexrohr je lfd. mtr.	e xx LF	32,00	36,00	39,00	40,00	42,00	51,00	61,00	66,00
Adapter rund nach flex	e xx URF	55,00	57,00	58,00	58,00	60,00	61,00	62,00	65,00
Adapter flex nach rund	e xx UFR	55,00	57,00	58,00	58,00	60,00	61,00	62,00	65,00
Adapter flex nach flex	e xx UFF	73,00	76,00	78,00	80,00	81,00	86,00	100,00	102,00

Elementbezeichnung immer in Strömungsrichtung

Elemente zur Erweiterung entnehmen Sie bitte der ecobit Preisliste auf den vorderen Seiten
Bitte Maße in cm / xx- in der Art.-Nr.: jeweiligen Durchmesser einsetzen. Andere Durchmesser auf Anfrage

